


## Korpus Ecoguss Kołnierz do uszczelnień płynnymi masami uszczelniającymi lub folią, DN 70, Odpływ pionowy

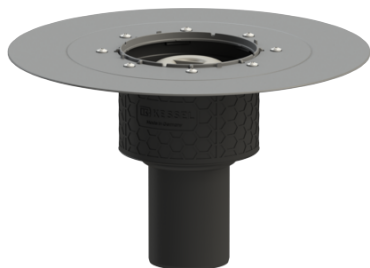

### Dane produktowe

Nr art.: 48678  
GTIN: 4026092032633  
Grupa Rabatowa: 40

### Opis

Korpus Ecoguss w połączeniu z nasadą służy do odwadniania punktowego i jest wyposażony w wyjmowany syfon oraz osłonę ochronną na okres budowy.

Nadający się do recyklingu materiał kompozytowy Ecoguss spełnia najwyższe wymagania w zakresie izolacji akustycznej, jest odporny na agresywne media i temperaturę oraz ma trwale niekorodującą powierzchnię. Można go krótkotrwale obrabiać otwartym ogniem od 100 do 400 stopni Celsjusza.

Kołnierz służy do wklejenia taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów oraz uszczelnień z użyciem zimnego bitumu. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wyrównanie potencjałów nie jest konieczne.

### Wykonanie:

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| System:               | 125                     |
| Syfon:                | łącznie z               |
| Rodzaj uszczelnienia: | Uszczelnienie zespolone |

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Uszczelnienie na korpusie:   | Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych) |
| Wysokość zamknięcia wodnego: | 50 mm                                                                        |

### Cechy ogólne:

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Wielkość nominalna (DN):  | 70        |
| Średnica zewnętrzna (DA): | 78        |
| Norma:                    | EN 1253-1 |

**Wymiary:**

|           |        |
|-----------|--------|
| Wysokość: | 215 mm |
| Średnica: | 348 mm |

**Zbiornik:**

|                  |      |
|------------------|------|
| Liczba odpływów: | 1 ST |
|------------------|------|

**Zbiornik / korpus podstawowy:**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał korpusu wpustu: | Ecoguss                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wariant króćca:          | pionowy                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ochrona przeciwpożarowa: | Najwyższe standardy ochrony przeciwpożarowej spełnione są przez zastosowanie opcjonalnie dostępnego wkładu przeciwpożarowego Fire-Kit a uszczelki Quick-Fit, które odpowiadają klasie odporności pożarowej R 30 - R 120 (Z-19.17-1719, Z-19.53-2414) |