


Wpust z separatorem cieczy lekkich DN 100, Kratka szczelinowa, Z syfonem

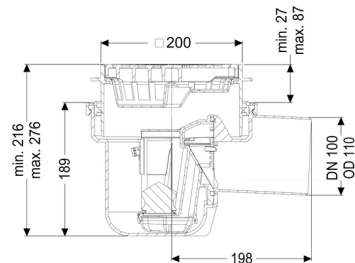

Dane produktowe

Nr art.: 51101
GTIN: 4026092029763
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Blokuje ciecze lekkie w przypadku awarii
- Z syfonem

Opis

Wykonany z tworzywa sztucznego wpust z separatorem cieczy lekkich jest przystosowany do zabudowy w płycie podłogowej i jest wyposażony w syfon i osadnik. Nasada z kratką szczelinową posiada teleskopową regulację wysokości.

Wykonanie:

Syfon:	łącznie z
Wysokość zamknięcia wodnego:	50 mm
Ochrona przeciwwzalewowa:	bez

Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):	100
Średnica zewnętrzna (DA):	110
Norma:	EN 1253-3, EN 1253-5

Wymiary:

Długość:	320 mm
Szerokość:	243 mm

Wybranie, długość:	400 mm
Wybranie, szerokość:	250 mm

Zbiornik:

Głębokość zabudowy:	216 - 276 mm
---------------------	--------------

Zbiornik / korpus podstawowy:

Materiał korpusu wpustu:	Tworzywo sztuczne
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa
Możliwość regulacji wysokości:	30 - 90 mm

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Kratka szczelinowa
Materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	czarny
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Długość:	188 mm
Szerokość:	188 mm
Powierzchnia:	Stal nierdzewna powierzchnia polerowana
Osadnik:	tak

Kratka:

Długość ramy:	200 mm
Szerokość ramy:	200 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	Tworzywo sztuczne
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	1 l/s