


Czyszczyk Ferrofix Sys 125, Kołnierz do przyklejenia hydroizolacji, hermetyczny

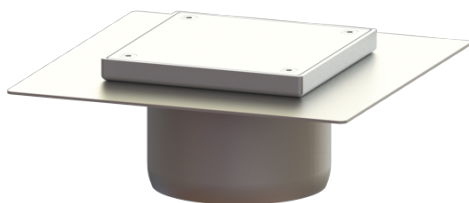

Dane produktowe

Nr art.: 54913
GTIN: 4026092072417
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne

Opis

Czyszczyk Ferrofix ze stali nierdzewnej V2A służy jako nasada do bezpośredniego podłączenia do rur. Czyszczyk jest wyposażony w zamkniętą, przykręconą pokrywę.

Wykonanie:

System: 125

Wymiary:

Długość: 246 mm
Szerokość: 246 mm
Wysokość: 100 mm

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy: zamknięta pokrywa
Materiał pokrywy: Stal nierdzewna V2A
Klasa obciążenia: L 15 (EN 1253-1)
Wysokość: 15 mm
Szczelność: odporny na przenikanie zapachów
Powierzchnia: Stal nierdzewna powierzchnia polerowana
Blokada: przykręcony

Kratka:

Długość ramy: 146 mm
Szerokość ramy: 146 mm

Kształt nasady:
Materiał nasady:

Kwadratowa
Stal nierdzewna V2A