


Przepompownia hybrydowa Ecolift XL Mono, 2 klapy uruchamiane za pomocą silnika, SPF 4500-S3

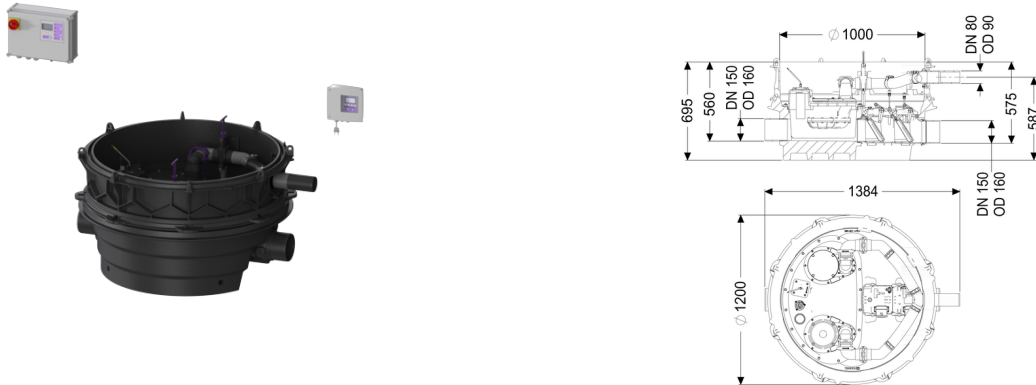

Dane produktowe

Nr art.: 8741013
GTIN: 4026092068304
Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Usuwanie ścieków bez przerywania pracy nawet podczas awarii zasilania
- Rzadka praca pompy
- Minimalny hałas
- Niskie zużycie energii
- Zredukowane koszty konserwacji dzięki wydłużonym okresom między poszczególnymi konserwacjami podczas użytku komercyjnego

Opis

Przepompownia hybrydowa do ścieków zawierających fekalia i bez fekaliiów jest wyposażona w pompę zatapialną, dwa systemy zamykania za pomocą silnika oraz zawór zwrotny. Zbiornik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE) posiada zamkniętą komorę pompy. Zamknięcia szybkoocujące umożliwiają łatwe wyjęcie zintegrowanych komponentów.

W normalnym stanie przekrój rury jest otwarty i woda odprowadzana jest przez naturalny spadek do kanału. Przepływ zwrotny zostaje rozpoznany przez sondę optyczną, systemy zamykania zostają automatycznie zamknięte i swobodny przepływ do kanału nie jest już możliwy. Odprowadzanie w trakcie fazy przepływu zwrotnego odbywa się przez przewód tłoczny, który transportuje ścieki do kanału. Przewód tłoczny należy wykonać w formie spawanej rury PE, która w przypadku pompy SPF 4500, będzie dodatkowo doprowadzona do studzienki wyrównującej ciśnienie.

Sterowanie następuje przy pomocy przyjaznego dla użytkownika urządzenia sterującego, które można opcjonalnie poprzez kontakt bezpotencjałowy włączyć w system zarządzania budynkiem lub które może poprzez złącze GSM generować komunikaty zbiorcze o alarmach i zakłóceniach. Dodatkowe urządzenie sterujące gwarantuje dodatkowe bezpieczeństwo.

Dzięki modułowej budowie systemu KESSEL możliwe jest rozszerzenie o różne nasady lub warianty studzienki technicznej dostępnych jako osprzęt.

Rodzaj ścieków:	Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliiów
Sposób zabudowy:	ustawienie swobodne, zabudowa w ziemi, zabudowa w płycie podłogowej

Wykonanie:

Rodzaj urządzenia:	Urządzenie jednopompowe
Zasuwa odcinająca:	Zasuwa odcinająca z tworzywa sztucznego
Sterowanie pompą:	Urządzenie sterownicze
Zawór zwrotny:	zintegrowany
Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy:	Wariant z pogłębioną zabudową, W połączeniu z modułem studzienki

Uszczelka przelotowa do przewodu wentylacyjnego (DN):	70 mm
---	-------

Uszczelka do przeprowadzenia przewodu rurowego (DN):	100 mm
--	--------

Stan w momencie dostawy:	wstępnie zmontowany do montażu końcowego w miejscu instalacji (pompy i czujniki do zamontowania w miejscu instalacji, urządzenie sterownicze do podłączenia)
--------------------------	--

Ochrona przeciwwzalewowa:	Typ 6
Liczba klap zwrotnych z napędem silnikowym:	2

Cechy ogólne:

Kolor:	czarny
--------	--------

Aprobata:	Z-53.2-493
-----------	------------

Wymiary:

Długość:	1 245 mm
Szerokość:	1 200 mm
Wysokość:	657 mm

Zbiornik:

Liczba doływów:	1 ST
-----------------	------

Wielkość nominalna dopływu (DN):	150
Liczba odpływów:	1 ST
Wielkość nominalna odpływu (DN):	150
Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	135 mm
Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika:	120 mm
Pojemność zbiornika:	65 l
Pojemność użytkowa:	20 l
Przewód tłoczny:	poziomy
Przewód tłoczny (DN):	80 mm
Przewód tłoczny (DA):	90 mm
Przyłącze odpowietrzające (DN):	70 mm
Koryto:	Kineta przelotowa
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	3 000 mm
Szerokość w świetle zbiornika urządzenia (LW):	1 000 mm
Ciśnienie nominalne (PN):	10
Wolny przelot:	40 mm

Przenośnik:

Pompa:	SPF 4500
Liczba pomp:	1
maks. wydajność tłoczenia:	45 m ³ /h
maks. wysokość podnoszenia:	21 m
Tryb roboczy:	S3 - 50%
Pobór mocy P1:	4,2 kW
Pobór mocy P2:	3,5 kW
Prędkość obrotowa:	2 850 U/min
wymagane zabezpieczenie (zabezpieczenie linii):	3 x C 16 A
maks. temperatura tłoczonego medium (przy pracy stałej):	40 °C
Typ przyłącza:	Przyłącze bezpośrednie
Ciężar:	26 kg
Typ wirnika:	Wolny przelot
Długość przewodu sieciowego pompy:	10 m
Prąd znamionowy:	7,5 A
Stopień ochrony pompy:	IP 68 (3 m / 48 h)
Klasa ochrony:	I
Typ przewodu przyłączeniowego pompy:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Nadzór temperatury:	zintegrowany
Współczynnik mocy Cos phi:	0,85
Klasa izolacji:	F
Spadek:	15 mm

Sterowanie:

Urządzenie sterownicze:	Comfort Plus z redundancją
Napięcie robocze:	400 V
Częstotliwość znamionowa:	50 Hz
System samodiagnozy (SDS):	tak
Podtrzymywanie bateryjne :	tak
Wyświetlacz wielowierszowy:	tak
Funkcja dziennika zdarzeń:	tak
Złącze USB:	tak
Złącze GSM:	tak
Kontakt bezpotencjałowy:	tak
Włącznik ochrony silnika:	tak
Pobór mocy w stanie czuwania:	5 W
Stopień ochrony urządzenia sterowniczego:	IP 54
Długość przewodu sieciowego urządzenia sterującego:	0 m
Rodzaj pomiaru poziomu:	pneumatyczny
Instrument do rozpoznania poziomu:	Rura zanurzeniowa
Czujnik alarmowy:	Sonda optyczna