


Separator zawieszin EasySink free, NS 2

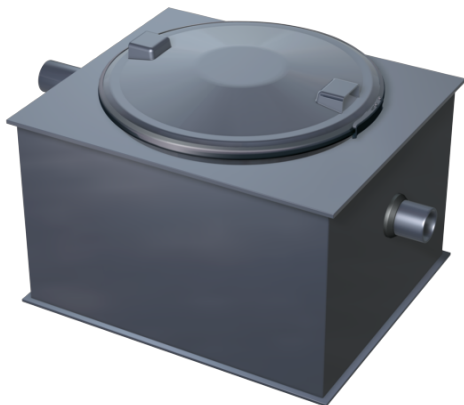

Dane produktowe

Nr art.: 97202/000
GTIN: 4026092026885
Grupa Rabatowa: 60

Zalety

- Wodoszczelny, odporny na agresywne ścieki
- Hermetyczny zbiornik
- eksploatacja o niskich kosztach konserwacji

Opis

Separator zawieszin przeznaczony jest do zabudowy wolnostojącej w pomieszczeniach nieprzemarzających. Zbiornik główny, wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (PE), jest wyposażony w wyjmowany osadnik z tworzywa sztucznego (NS 2 w dwa osadniki). W odpływie zainstalowany jest syfon. Szczelna zapachowo pokrywa z zamknięciem szybkozaciskowym umożliwia łatwy dostęp w celu wyczyszczenia lub konserwacji.

Gwarancja na tworzywo PE wynosi 20 lat.

Sposób zabudowy:

ustawienie swobodne

Wykonanie:

Rodzaj opróżniania:

ręczny z węzłem ssącym

Syfon:

łącznie z

Wielkość nominalna (NS):

2

Stan w momencie dostawy:

gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Cechy ogólne:

Materiał:

PE

Wymiary:

Powierzchnia ustawienia, długość:

985 mm

Powierzchnia ustawienia, szerokość:

650 mm

Powierzchnia potrzebna do ustawienia,
wysokość:

598 mm

Wymiary transportowe, długość:	800 mm
Wymiary transportowe, szerokość:	650 mm

Zbiornik:

Wielkość nominalna dopływu (DN):	70
Wielkość nominalna dopływu (DA):	75 mm
Wielkość nominalna odpływu (DN):	70
Wielkość nominalna odpływu (DA):	75 mm
Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika:	373 mm
Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika:	255 mm
Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:	Rury PE-HD wg DIN 19537, rury PVC-KG wg DIN 19534, PP lub AS

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Pokrywa
Materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy:	czarny
Długość:	630 mm
Szerokość:	630 mm
Szczelność:	odporny na przenikanie zapachów
Blokada:	Zamknięcie szybkomocujące

Sterowanie:

Urządzenie sterownicze:	nie
Pojemność osadnika:	51 l