


Centralina Mix & Pump, 6,5, 7,5 e 10 A

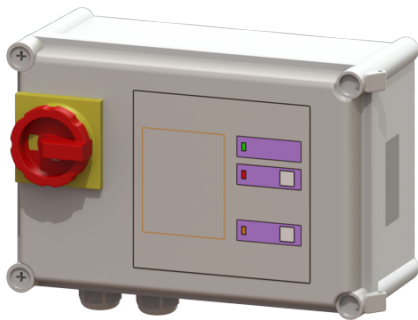

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 680341

GTIN (EAN): 4026092067994

Gruppo di prezzo: 90

Descrizione

Centralina con messaggio di allarme ottico e acustico

Comando:

| | |
|--|------------|
| Tensione di funzionamento: | 400 V |
| Frequenza di rete: | 50 Hz |
| Sistema di auto-diagnostica (SDS): | sì |
| Batteria tampone: | no |
| Display multi-riga: | no |
| Funzione di diario d'esercizio: | sì |
| Interfaccia USB: | no |
| Interfaccia GSM: | no |
| Contatto a potenziale zero: | sì |
| Protezione necessaria (protezione di linea): | 3 x C 16 A |
| Protezione necessaria (RCD): | 30 mA |
| Interruttore salvamotore: | sì |
| Tipo di protezione della centralina: | IP54 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione alla centralina: | 0 m |