
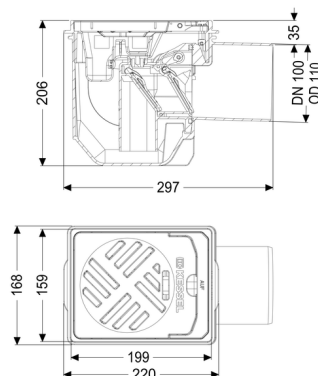


Wpust piwniczny Drehfix DN 100, Kratka czarna, Typ 5

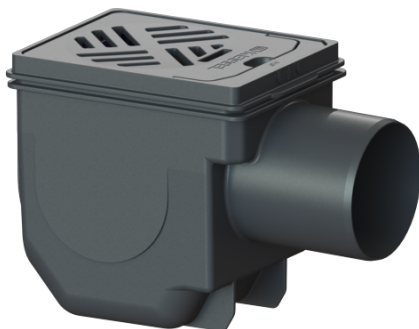

Dane produktowe

Nr art.: 27301
GTIN: 4026092007815
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Zintegrowana ochrona przeciwwzalewowa
- Łatwa konserwacja bez użycia narzędzi i czyszczenie
- Idealny do modernizacji: kompaktowe wymiary umożliwiają zabudowę w starych żeliwnych odpływach

Opis

Wpust piwniczny do ścieków bez fekalii jest wyposażony w dwie mechaniczne klapy, które samoczynnie zamykają się w przypadku przepływu zwrotnego. Jedna klapa służy jednocześnie jako ręczne zamknięcie awaryjne.

Rodzaj ścieków:

Ścieki bez fekalii

Sposób zabudowy:

zabudowa w płycie podłogowej

Wykonanie:

Syfon:

łącznie z

Zamknięcie awaryjne:

tak

Stan w momencie dostawy:

gotowy do instalacji

Ochrona przeciwwzalewowa:

Typ 5

Liczba mechanicznych klap zwrotnych:

2

Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):

100

Średnica zewnętrzna (DA):

110

Kolor:

czarny

Norma: EN 1253, EN 13564

Wymiary:

Długość:	285 mm
Szerokość:	168 mm
Wybranie, długość:	320 mm
Wybranie, szerokość:	190 mm

Zbiornik:

Głębokość zabudowy:	210 - 240 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Kratka szczelinowa
Kolor pokrywy:	czarny
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Osadnik:	tak

Kratka:

Kolor rusztu:	czarny
Materiał rusztu:	Tworzywo sztuczne
Wymiary rusztu, szerokość:	150 mm
Wymiary rusztu, wysokość:	14 mm
Wymiary rusztu, długość:	190 mm
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	1,8 l/s