


Rura do czyszczenia Staufix DN 200, Płyta podłogowa, do wklejenia płytek

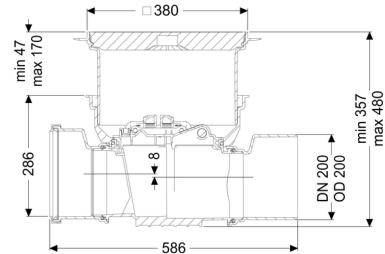

Dane produktowe

Nr art.: 700200.10X
GTIN: 4026092075999
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Łatwe przebrojenie na Staufix typ 1
- typ 2 lub StaufixControl
- Szybki
- dostęp bez użycia narzędzi w celu wyczyszczenia
- Spadek własny tylko 8 mm

Opis

Rura do czyszczenia do ścieków bez fekaliiów umożliwia wygodny dostęp do przewodów kanalizacyjnych w celu przeprowadzenia przeglądu lub konserwacji.

Modułowy system elementów łączonych KESSEL pozwala na bezproblemowe rozszerzenie istniejących urządzeń o maksymalnie dwie kłapy i zamknięcie awaryjne lub przebrojenie na zawór przeciwwzalewowy StaufixControl.

Rodzaj ścieków:

Ścieki bez fekaliiów

Sposób zabudowy:

zabudowa w płycie podłogowej

Wykonanie:

Rodzaj uszczelnienia:

Uszczelnienie zespolone

Stan w momencie dostawy:

gotowy do instalacji (części łączące do podłączenia w miejscu instalacji)

Cechy ogólne:

Wielkość nominalna (DN):

200

Średnica zewnętrzna (DA):	200
Wskazówka dotycząca wielkości nominalnej:	hydraulicznie odpowiada DN 150
Kolor:	czarny

Wymiary:

Długość:	586 mm
Szerokość:	444 mm
Wybranie, długość:	750 mm
Wybranie, szerokość:	750 mm

Zbiornik:

Głębokość zabudowy:	341 - 464 mm
Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:	3.000 mm
Możliwość regulacji wysokości:	Nasada teleskopowa

Cechy pokrywy:

Rodzaj pokrywy:	Pokrywa do wklejenia płytek
Materiał pokrywy:	Tworzywo sztuczne
maks. grubość podłogi :	18 mm
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Długość:	366 mm
Szerokość:	366 mm
Szczelność:	wodoszczelny
Blokada:	Lock & Lift
Spadek:	8 mm