



## Rialzo con piastra di copertura LW 800, A/L15 con flangia impermeabile

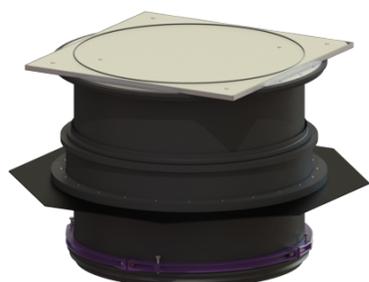

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 8740178

GTIN (EAN): 4026092070444

Gruppo di prezzo: 60

### Descrizione

Rialzo per la regolazione dell'altezza e del livello per il pozzetto LW 1000, composto da una piastra di copertura, dalle guarnizioni e dai cunei di collegamento

Situazione di installazione: all'interno degli edifici – installazione nel pavimento

### Versione:

Flangia impermeabile: sì

### Caratteristiche generali:

Materiale: Materiale plastico, Acciaio inox  
Colore: nero

### Dimensioni:

Diametro interno (DI): 800

Gamma di regolazione: 267 - 516 mm

### Caratteristiche di copertura:

Tipo di copertura:	Piastra di copertura angolare
Classe di carico:	A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1)
Lunghezza:	860 mm
Larghezza:	860 mm
Superficie:	Acciaio inox scanalato
Blocco:	avvitato
Variante:	a tenuta stagna
Classe di carico:	A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1)